


KUNGFLEX

上海倍润液压设备有限公司

Shanghai Beirun Hydraulic Equipment Co., Ltd

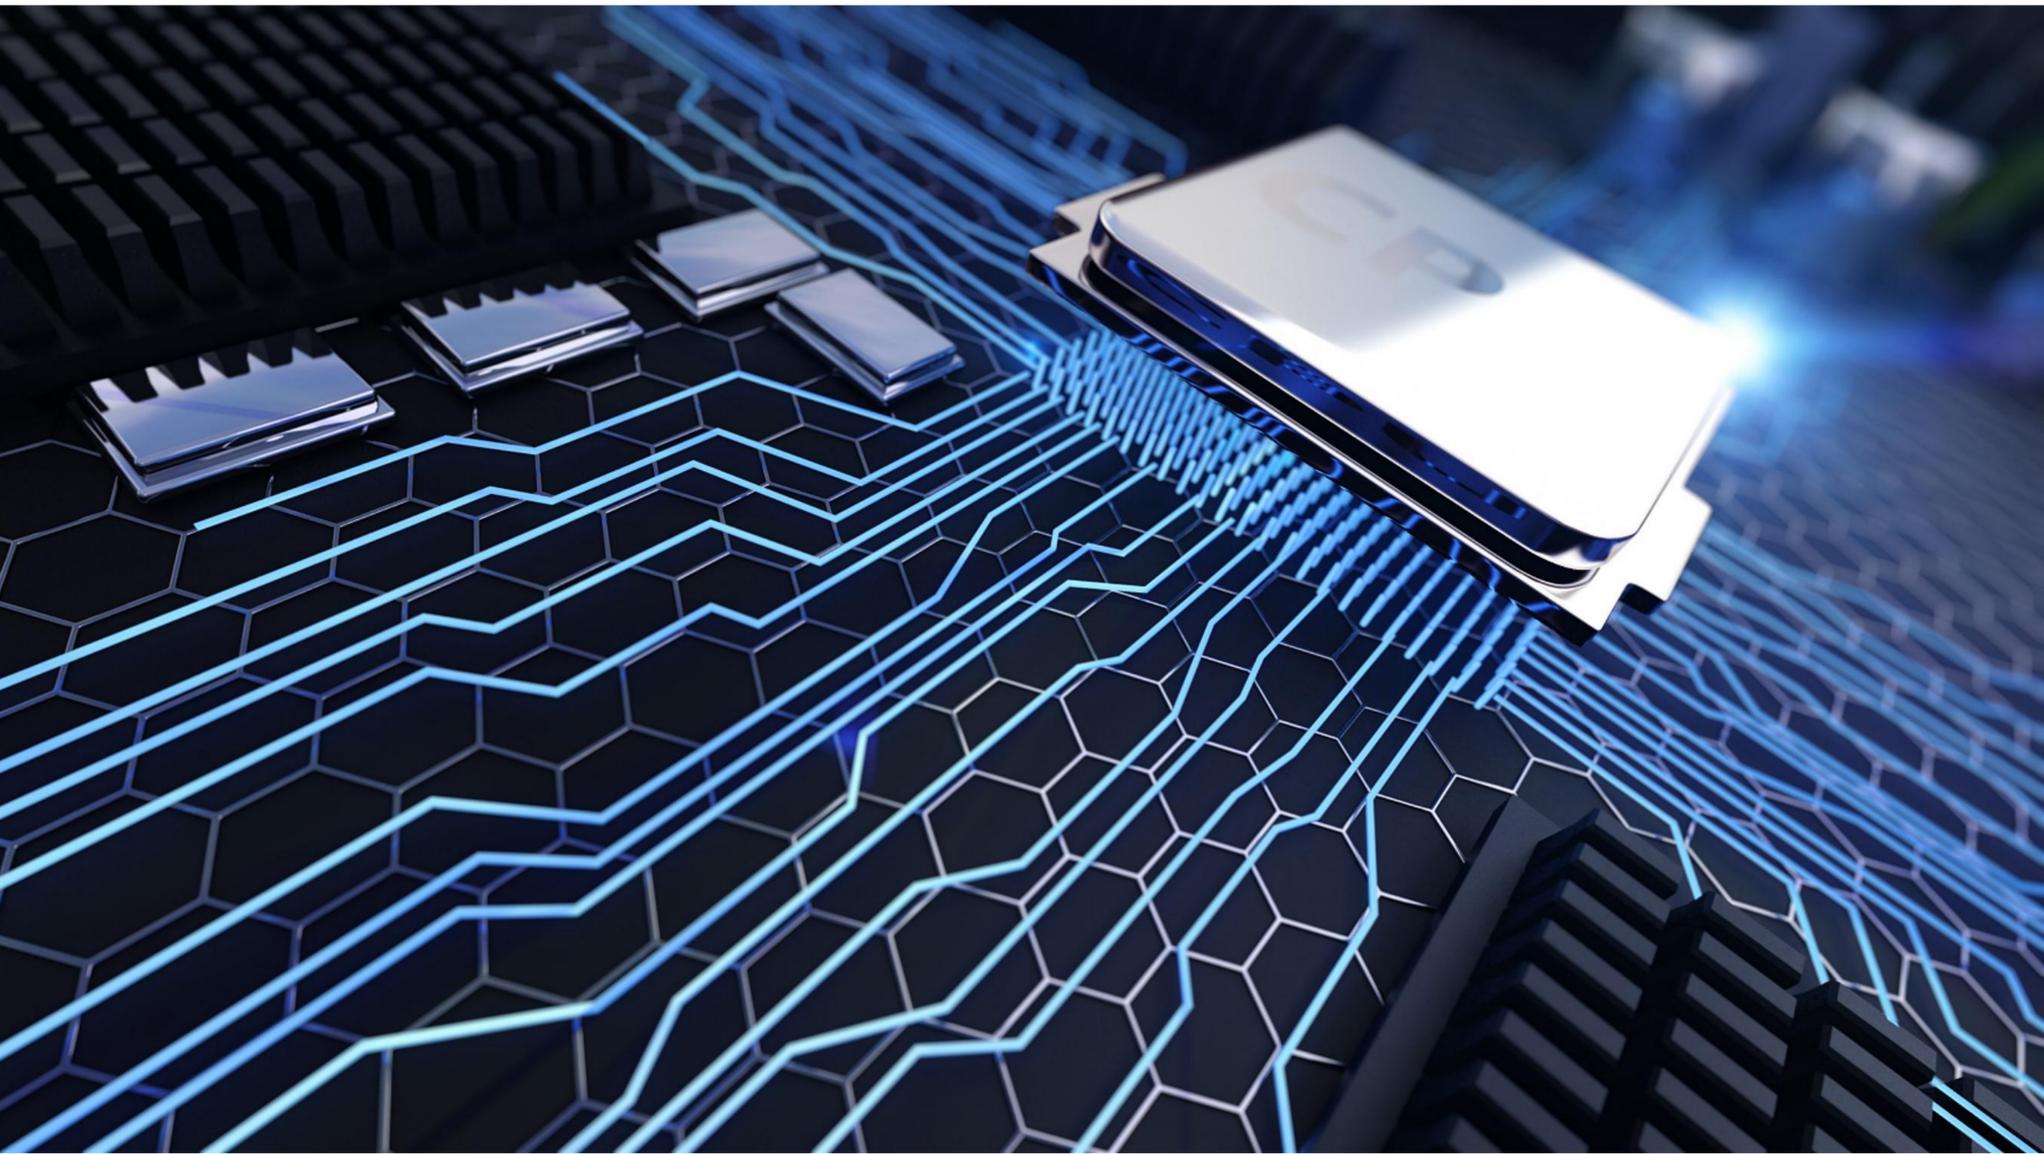

半导体设备流体连接解决方案供应商

Semiconductor equipment fluid connection solution supplier

**SM系列 无溢流快换接头**

SM系列快换接头具有高流速和极好的流量-压降特性，使系统保持优异性能和高效率。

- 无溢流阀芯设计确保极小的流体损失（溢流量）和极低的空气夹气量。

特点

- 带导向对准装置，可以很轻松地完成快插式连接操作。
- 大流量且结构紧凑。
- 标准的外连接端口配置包括SAE直管内螺纹带O型圈密封（ORB）、Push-Lok软管宝塔接头的插管端、K-Lok卡套式端口、隔板式安装式和面板安装式。
- 材质：316不锈钢材料和三元乙丙橡胶密封圈。
- 除了标配的密封材料外，还可提供其它密封材料。

**ND系列 快换接头**

ND系列快换接头(流体或气体)的额定压力范围为真空至3000psi。

- 尺寸:1/4" 、 3/8" 、 1/2"
- 材料:316不锈钢
- 油口端:NPT外螺纹、NPT内螺纹、K-Lok管端、CPI管端、Push-Lok软管倒钩
- 密封选项:氟橡胶、乙烯-丙烯、氯丁橡胶、全氟橡胶
- 其他阴接头选项包括:隔板式K-Lok、隔板式CPI
- 市场:
- 纺织仪器仪表
- 化工
- 实验室测试
- 食品加工
- 医疗设备
- 发电

**KF系列 快换接头****KF系列不锈钢快换接头**

- 符合ISO 7241-1-B标准要求
- 压紧式锥阀结构
- 可选碳钢、黄铜、303不锈钢、316不锈钢材料
- 黄铜阴接头带双层O形圈，适用于低压及真空应用
- 碳钢阴接头套筒和阳接头本体均经过硬化处理，耐磨损
- 可选带套筒锁型式
- 可选适用于高循环或高冲击压力等重载场合的阳接头型式（HD）



KF785 纤维PTFE波纹管

结构

- 芯管：
符合FDA的天然PTFE
黑色防静电PTFE
- 增强层：纤维编织

特点

- 重量很轻
- 卓越的柔韧性
- 抗扭结和耐真空
- 无RFI干扰问题



KF370 钢丝PTFE波纹管

结构

- 芯管：
符合FDA的天然PTFE
黑色防静电PTFE
- 增强层：316不锈钢钢丝
编织

特点

- 优异的耐腐蚀性
- 无缝
- 开腔
- 自排水
- 环境安全；低渗出



KF179 钢丝PTFE平面管

结构

- 芯管：
符合FDA的天然PTFE
黑色防静电PTFE
- 增强层：304不锈钢钢丝
编织

特点

- 高温软管
- 出色的化学兼容性
- 防潮
- 低摩擦力减少压降和沉积物

801 Push-Lok Plus® 多功能软管

适用介质：空气，水，水乙二醇，油水乳化液，防冻剂，润滑油和石油基液压油。

- 内胶层：合成橡胶
- 增强层：一层纤维编织
- 外胶层：合成橡胶
- 温度范围：-40°C至+100°C
除：空气：最高+70°C 水：最高+85°C



SLC硅胶外层 PTFE软管

结构

- 芯管：
符合FDA的天然PTFE
黑色防静电PTFE
- 增强层：304不锈钢钢丝
编织
- 外层：挤压硅胶

特点

- 干净，光滑的硅胶外层，
保护不锈钢钢丝增强层免
受磨损和污染
- 可蒸汽清洁

合规

- 符合/超过SAE J517 100R14A
- 符合/超过SAE J517 100R14B
- 芯管符合FDA CFR21 Part 177

工作参数

- 温度范围：-40° F (-40°C) 至 450° F (232°C)
- 最大工作压力下的软管伸缩率：+2% 至 -4%
- 最小爆破压力是软管在73° F (23°C)时最大工作压力的4倍



上海倍润液压设备有限公司是一家流体控制技术和系统解决方案提供商，专注于半导体行业流体连接解决方案。半导体快换接头具有优异的质量和可靠性，能够满足半导体工艺设备中高压、高温和耐腐蚀等特殊需求，半导体工业软管能够确保流体、气体或化学品的稳定传输，产品广泛应用于CVD（化学气相沉降），Etch（刻蚀）设备和气体/化学品输送系统等。我们专业提供安装软管组件和钢管组件等连接系统，更安全，更可靠、更高效的系统集成解决方案。

半导体设备配套软管组件



SM系列--无溢流、大流量
不锈钢快换接头



SMF系列 快换接头



ND系列 不锈钢快换接头



801 Push-Lok系列软管



SLC硅胶表面 PTFE软管




801 Push-Lok系列软管



KF785 纤维PTFE波纹管



KF370 钢丝PTFE波纹管

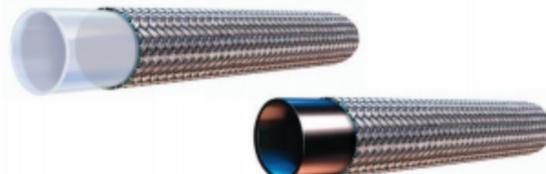

KF179 钢丝PTFE平面管



客服热线: 4008209728
 电话: 021-59947921
 传真: 021-33527851
 手机(微信Wechat): 18016270383
 邮编: 201814
 E-Mail: shbeirun@126.com
 网址: www.shbeirun.com
 公司地址: 上海市嘉定区嘉松北路4777号2号楼