


法兰接头

SAE 法兰系列 / SAE-flange Series
DSFS 双头焊接式 SAE 法兰连接组件 / DSFS Double-end Welded SAE Flange Connector Kit

安装尺寸
Dimensions

*) 粗体所示接管规格为优先选用规格
Connecting head sizes shown in bold are pre-ferential

**) 因法兰颈部尺寸的限制, 3007 接管外径 Da 实际为 Ø73.9
Because of the limit of the inner diameter of the flanges, the real dimension of Da for 3007 connecting head is Ø73.9.

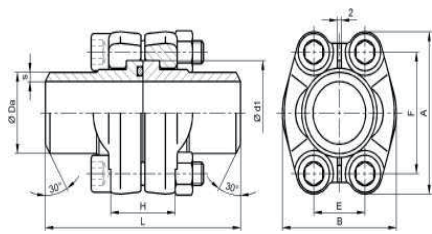

公称规格 Nominal Size		最高工作压力 Max. Pressure	型式代号 Type Code	尺寸 Dimensions							O 型密封圈 O-Ring	螺栓规格 Belts	重量 Weight
mm	in.	bar		A	B	E	F	d1	H	L		M	kg
3000 psi ISO 6162-1 / SAE J518C-61													
13	1/2"	350	DSFS 3001	Da x s 54.1 20×3	46.0 21.3×2.9/22×2	17.5	38.1	30.1	26	72	18.7 x 3.55	M8 x 40	0.46
19	3/4"	350	DSFS 3002	Da x s 65.6 25×3	52.0 26.9×3.6	22.3	47.6	38.1	28	72	25.0 x 3.55	M10 x 45	0.78
25	1"	350	DSFS 3003	Da x s 70.4 30×4	59.5 33.7×3.2/35×4	26.2	52.4	44.4	28	76	32.9 x 3.55	M10 x 50	0.98
32	1 1/4"	250	DSFS 3004	Da x s 78.7 42.4×3.2 42.4×5	73.0 30.4×4/38.3×3/38.4×4×38.5×5/ 48.3×3.6/48.3×4/48.3×5/48.3×6.3	30.2	58.7	50.8	32	82	37.7 x 3.55	M10 x 50	1.45
38	1 1/2"	200	DSFS 3005	Da x s 93.9 48.3×3.2 48.3×3.6/48.3×4/48.3×5/48.3×6.3	83.0 48.3×4.5/42.4×3.2/48.3×2.6/ 48.3×3.6/48.3×4/48.3×5/48.3×6.3	35.7	69.9	60.3	32	90	47.2 x 3.55	M12 x 50	2.05
51	2"	200	DSFS 3006	Da x s 101.8 60.3×2.9 / 60.3×3.9/60.3×5.6 60.3×5/60.3×6.3	97.0 60.3×3.6/60.3×4/60.3×5/60.3×6.3	42.9	77.8	71.0	32	90	56.7 x 3.55	M12 x 50	2.84
64	2 1/2"	160	DSFS 3007**	Da x s 114.9 76.1×2.9/76.1×3.6	109.0 76.1×3.6/76.1×4/76.1×7.1	50.8	88.9	84.1	38	100	69.4 x 3.55	M12 x 55	3.61
76	3"	100	DSFS 3008	Da x s 134.4 88.9×3.6	131.0 76.1×3.6/76.1×7.1/88.9×3.2	61.9	106.4	101.6	42	100	85.3 x 3.55	M16 X 65	5.7
89	3 1/2"	35	DSFS 3009	Da x s 152.7 88.9×3.6	140.0 100×6/88.9×8/114.3×3.6	69.9	120.7	114.3	44	100	98.0 x 3.55	M16 X 70	7.35
102	4"	35	DSFS 3010	Da x s 162.2 114×3.6	152.0 88.9×3.6/110×6/114.3×6	77.8	130.2	127.0	48	100	110.7 x 3.55	M16 X 75	8.48
127	5"	35	DSFS 3011	Da x s 184.4 139.7×4	181.0 127×4/133×4/139.7×10	92.1	152.4	152.4	60	100	136.1 x 3.55	M16 x 85	9.62
6000 psi ISO 6162-2 / SAE J518C-62													
13	1/2"	420	DSFS 6001	Da x s 56.5 16×2.5 / 20×3	48.0 21.3×3.5 / 21.3×4.5	18.2	40.5	31.7	32	72	18.7 x 3.55	M8 x 45	0.67
19	3/4"	420	DSFS 6002	Da x s 70.8 25.5×4	60.0 20×3 / 26.9×5.6	23.8	50.8	41.3	38	72	25.0 x 3.55	M10 x 55	1.25
25	1"	420	DSFS 6003	Da x s 81.2 30×5	70.0 25×4 / 30×4 / 33.7×7.1 / 38×6	27.8	57.2	47.6	48	90	32.9 x 3.55	M12 x 65	2.08
32	1 1/4"	420	DSFS 6004	Da x s 94.6 38×5 / 38×6 / 42.4×8.8	78.0 42.4×2.6 / 42.4×6.3	31.8	66.6	54.0	54	90	37.7 x 3.55	M14 x 75	3.10
38	1 1/2"	350	DSFS 6005	Da x s 113.3 38×6 / 48.3×8 / 48.3×8.8	95.0 38×5 / 48.3×6.3 / 48.3×7.1	36.5	79.3	63.5	60	110	47.2 x 3.55	M16 x 85	4.85
51	2"	350	DSFS 6006	Da x s 132.8 60.3×10	114.0 48.3×8 / 60.3×8 / 60.3×8.8	44.5	96.8	79.4	74	130	56.7 x 3.55	M20 x 100	8.28
64	2 1/2"	350	DSFS 6007	Da x s 180.0 76.1×12.5	150.2 76.1×8 / 76.1×10 / 88.9×14.2	58.8	123.8	108.9	90	160	69.4 x 3.55	M24 x 130	16.5
76	3"	350	DSFS 6008	Da x s 215.0 88.9×14.2	198.2 88.9×11 / 114.3×11 / 114.3×17.5	71.6	152.4	132.5	110	160	85.3 x 3.55	M30 x 150	32.8